

# 차량용 리니어 액추에이터

## EM28ASL

### 【특징】




- 소형/경량
- 내진동
- 내열, 내습, 내가솔린성
- Pb Free
- RoHS적합

### 【주사양】

- 저기장방식 2상여자
- 구동방식 바이폴라구동
- 스텝각도 15° /스텝
- 정격전압 DC12V



### 외관수치, 특성에

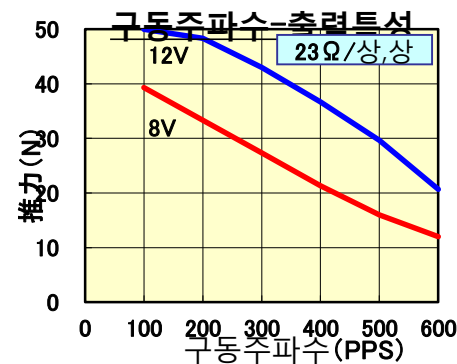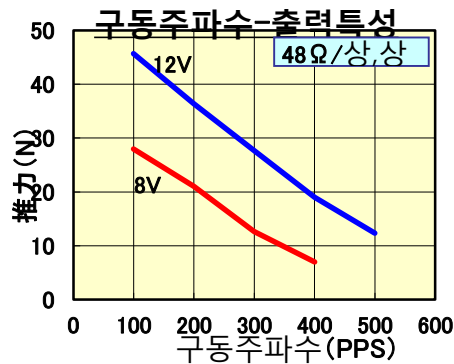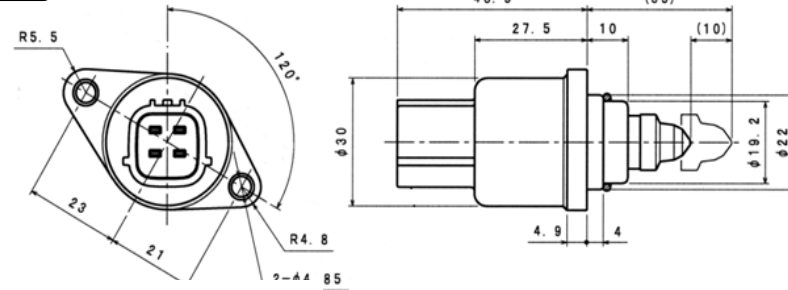

또한, 출력특성은 상온에서의 실적치로서, 보증치는 아닙니다.

# 차량용 리니어 액추에이터

## EM20ASL·EM20ASR

### 【특징】




- 소형/경량
- 내진동
- 내열, 내습, 내가솔린성
- Pb Free
- RoHS적합

### 【주사양】

- 저기장방식 2상 려자
- 구동방식 바이폴라구동
- 스텝각도 18° /스텝
- 정격전압 DC12V



### 외관수치, 특성에

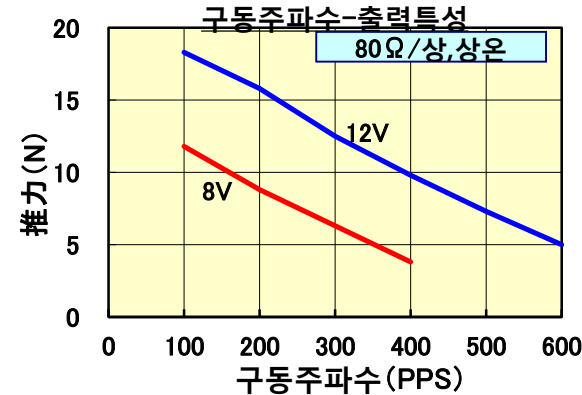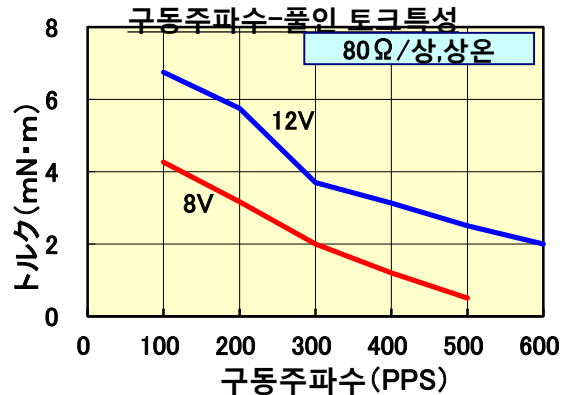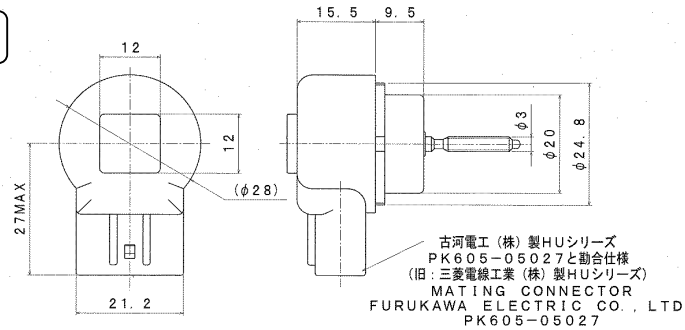

또한, 출력특성은 상온에서의 실적치로서, 보증치는 아닙니다.