EASY DOOR OPEN(SUAA/B/C/D-series)

EASY DOOR OPEN


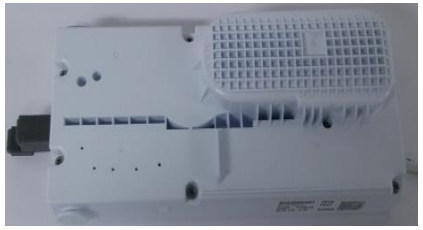

● FEATURES

冷蔵庫の上端部に装着され諸費者が簡単なスウィッチ操作で冷蔵庫のドアーを押し出す装置
自体安全FUSE内蔵及び難燃材質を使用し安全設計
低騒音High TorqueのACモーター駆動方式 (SUAA) BLDC モーターを使用し高TORQUE, Hall IC信号を感知し位置制御 (SUAB)
冷蔵庫のドアーが一定な角度以上開けられると自動で引き出しを押してくれる役割 (SUAC)

● USAGE

家庭用両門型冷蔵庫のEasy door open
その他Signalを通して直線動作する家庭用品、厨房用品、産業用品

SPECIFICATION

MODEL	SIZE(mm)	RATING	PUSH FORCE	PUSH SPEED	PUSH STROKE	NOISE
SUAA	243 X 180 X 47	220VAC 60Hz	137N(14kgf)	25mm/sec	15mm	50dB(0.5m)
SUAB	194 X 86 X 49	DC 12V±5%	25Kgf ↑	36mm/sec	54mm	50dB(0.3m)
SUAC	167 X 93 X 49	DC 12V±5%	12Kgf ↑	103mm/sec	103mm	50dB(0.3m)
SUAD	235 X 100 X 58	DC 12V±5%	12Kgf ↑	80mm/sec	40mm	50dB(0.5m)